



TOKO

HYDRAULIC CLICKING PRESSES

油圧クリッカー TC-55


左へ 90°



圧盤を左右に動かさせます



右へ 90°

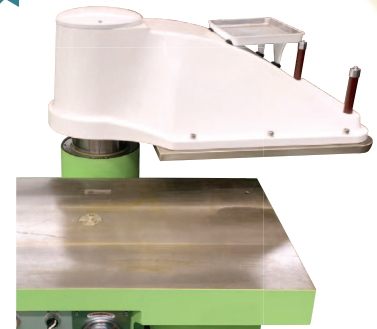

押ボタンスイッチ



ストローク調整ダイヤル

下死点調整ハンドル

前面操作盤

ストローク、下死点調整、運転ボタン等、各スイッチは操作しやすい前面パネルに集中しています。

ダイヤル調整

前面のダイヤルにてストローク、下死点調整（抜き深さ）をセットすることができます。

安全設計

プレス操作は安心の両手押しボタン機能。非常停止ボタン付。
※下降途中でボタンを離すと、プレス部分は上昇します。
※お打合せにより、標準外安全対策可能です。

短納期

標準機により、即納可能です。
※但し、受注状況により変わります。

高速強力 裁断機



■ 主な仕様

圧盤面積	550×550mm
抜台面積	940×550mm
最高裁断圧力	10t
電動機	1.5kW 4P
圧盤上下ストローク	10~60mm
圧盤上下スピード	約50mm/sec
オープンハイト	110mm
重量	約1,300kg
1次側電源容量	200V 15A
総電気容量	約2kW
コンセントプラグ	4ピンストレート 20A ケーブル線 3M

