


手差しシャトル(トレーシャトル)

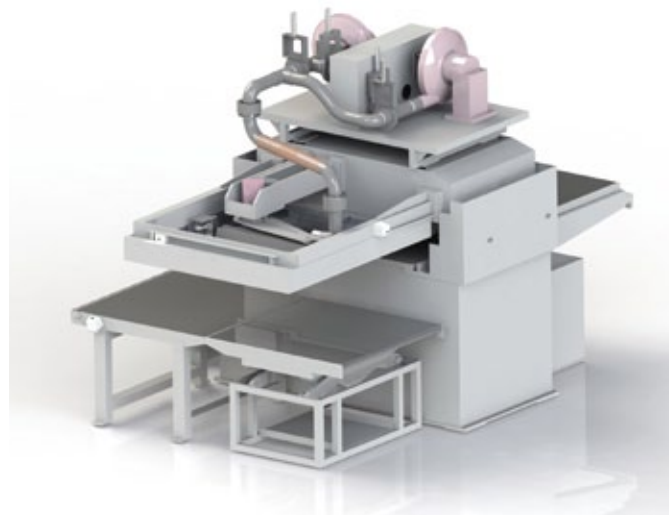

TOKO ベストセラー機種
少人化・小スペース化を実現

型 式	SHDC-1200 × 1100-100T (トレーシャトル仕様)
有効面積	1200(幅)×1100(送)mm
有効カット寸法	1150(幅)×1050(送)mm
圧盤上下ストローク	20～150mm
加圧能力	1000kN
油圧モーター容量	11kW
機械重量	約 12,000kg

- お客様のニーズに合わせた機械をご提案（オーダーメイド）
- 製品とスクラップを分離出来、製品だけの集積が可能
※製品のセット・スクラップ処理は人で行う
- 製品集積リフターをサーボ化する事で、より速く、より正確に集積可能
- 上下限エンコーダー方式を採用する事で、高さ合わせがスムーズとなり、段取り替えの速度UPに貢献
- マット移動装置を使用する事で、当て板（PP板）の消耗を低減
- 電動正直台を使用する事で下死点精度が向上
- 合わせ型仕様にも対応可能
- 裁断機本体はトグル式・油圧式の2機種でご提案
- TOKO標準の安全装置に加え、ご希望に沿った安全装置を製作可能
- TOKOは自社設計・自社製作により、迅速なアフター対応を実現

■オプション

電動正直台	上下限エンコーダー方式	合わせ型用治具
前進限固定回路	製品集積リフターサーボ式	サーボ油圧
ストローク200mm	マット移動装置	静電除去装置
回転式コンベア仕様		

SHDC シリーズ (トレーシャトル)

