

圧空真空成形機



独自開発の
ドラゴンヒーター搭載
(高応答性)


型 式	TFP-T-1000	TFP-T-800
原反幅	MAX1100~MIN640 mm	MAX840~MIN540 mm
成形面積	MAX1060(幅)×1170(送)mm MIN600(幅)×600(送)mm	MAX800(幅)×1000(送)mm MIN500(幅)×500(送)mm
成型深さ	MAX170mm(上) MAX150mm(下)	MAX170mm(上) MAX150mm(下)
成型方式	上・下圧空真空成形	上・下圧空真空成形
オープンハイト	上テーブルMAX480mm MIN345mm 下テーブルMAX480mm MIN345mm	上テーブルMAX480mm MIN345mm 下テーブルMAX480mm MIN345mm
シャットハイト	上テーブルMAX250mm MIN115mm 下テーブルMAX250mm MIN115mm	上テーブルMAX250mm MIN115mm 下テーブルMAX250mm MIN115mm
テーブルストローク	230mm(上側) 230mm(下側)	230mm(上側) 230mm(下側)
型締力	450kN	300kN
ヒーター容量	上 103.7kW+下 97.2kW=200.9kW ※上ヒーター部:シースヒーター 6.5kW含む ヒーター 1 個(約600W)	上 73.7kW+下 67.2kW=140.9kW ※上ヒーター部:シースヒーター 6.5kW含む ヒーター 1 個(約600W)
ヒーター炉	2段加熱(ドラゴンヒーター)上下開放式	2段加熱(ドラゴンヒーター)上下開放式
機械重量	約19,000kg	約18,000kg

- お客様のニーズに合わせた機械をご提案（オーダーメイド）
- デザインの見直しにより操作性が向上
- 高剛性なので型締めが必要とされる商品でも安定生産可能
- 上下両方真空・圧空の切り替えができ、様々な商品への対応が可能
- ヒーターは上下開放式（安全面・メンテナンス性に優れているタイプ）
※ドローダウンセンサーを搭載しており火災防止対策
※ドローダウンセンサーが感知した場合、自動的にシートを送る機能を搭載
- 独自開発のドラゴンヒーター搭載し生産性向上を実現（1分間で400度まで昇温し数秒で降温を実現）
- 金型交換方法はおお客様の条件に合う方法をご提案（横方向・流れ方向からの型替） ※安全でスムーズな金型交換方法をご提案
- 原反台にシートリフターを搭載可能（クレーンがない環境でも簡単に原反のセッティングが可能）
- 片面・両面シリコン塗布装置を搭載可能
- TOKO標準の安全装置に加え、ご希望に沿った安全装置を製作可能
- TOKOは自社設計・自社製作により、迅速なアフター対応を実現

オプション

シートカッター	真空ポンプ	金型温調器
金型台車	シリコンコーター	機械冷却循環装置
下ヒーター炉弓形状	水冷ベース	印刷合わせ (PSP用)
前クランプ電動式	サブベース	製品冷却
3段～5段加熱炉仕様		

TFP-T-1000

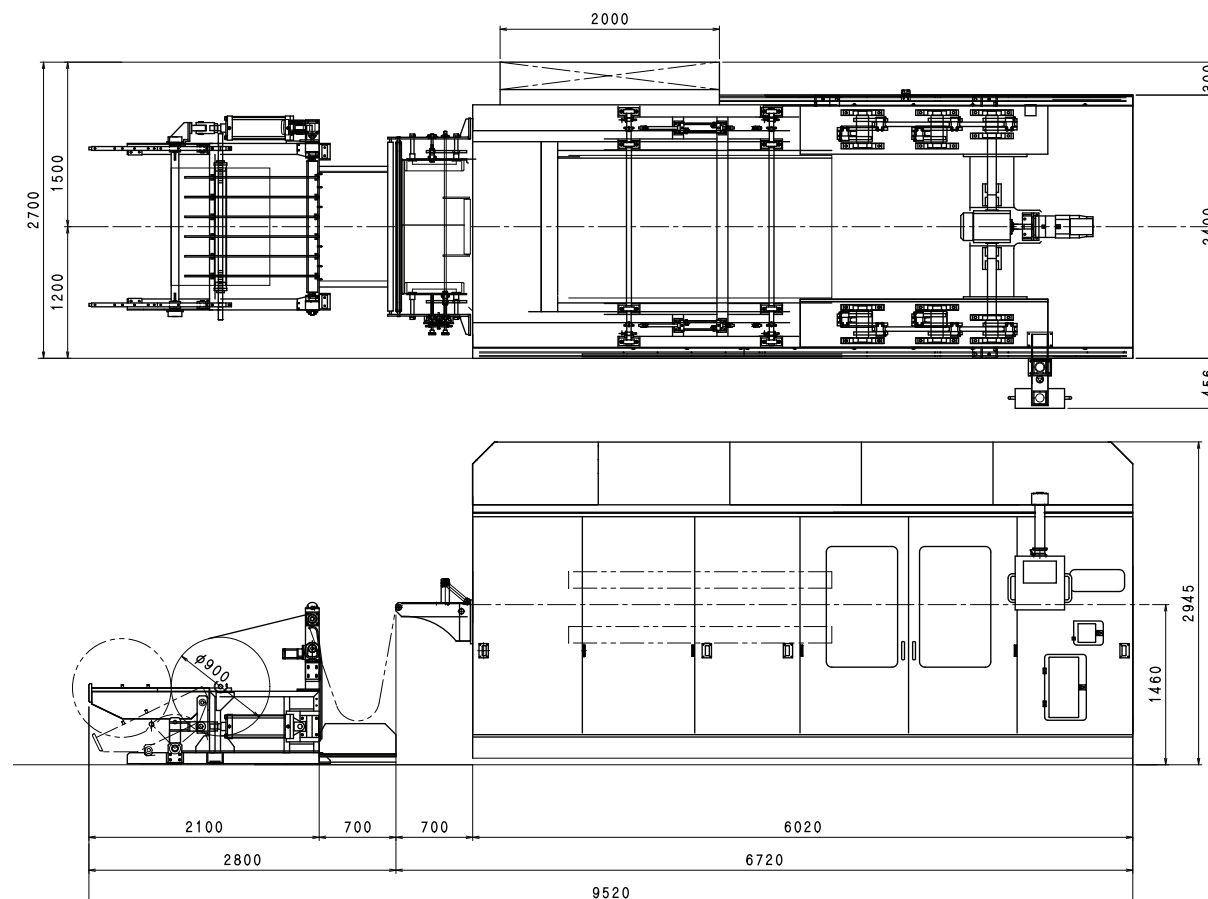

TFP-T-800

