



トコ-高速強力截断機

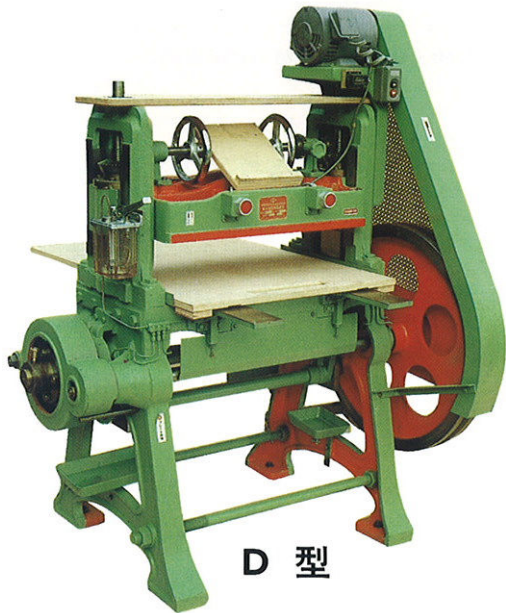

D 型

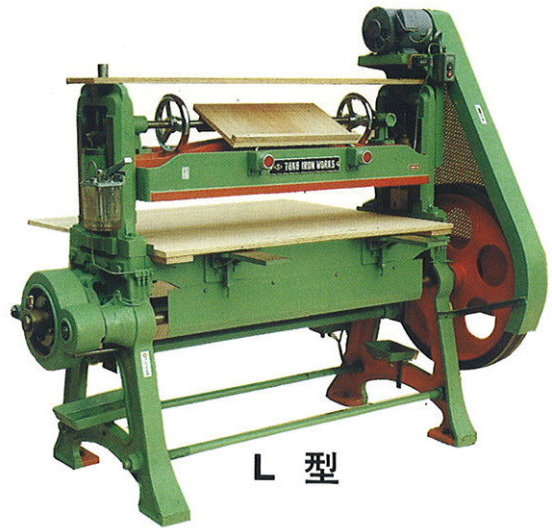

L 型



特RL型



特1720×600型

型 式	D 型	L 型	S L 型	R L 型	特RL型	特1650型	特1720型
正味使用寸法(寸)	677	1,160	1,280	1,385	1,520	1,680	1,735
上 盤 面 積(寸)	375×687	375×1,160	375×1,280	375×1,395	375×1,530	375×1,695	375×1,745
下 盤 面 積(寸)	540×697	540×1,170	540×1,290	540×1,405	540×1,540	540×1,705	540×1,755
全 高(寸)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,650	1,650	1,650
全 長(寸)	1,267	1,750	1,870	1,975	2,115	2,270	2,330
床 面 積(寸)	837×760	1,320×760	1,440×760	1,545×760	1,685×760	1,870×760	1,940×760
上盤ストローク(寸)	48	48	48	48	48	48	48
フライホール外径(寸)	710	710	710	710	730	730	730
主 電 動 機(KW)	0.75	1.0	1.0	1.5	1.5	2.2	2.2
フ ラ イ ホ イ ール	2 本 掛 け	2 本 掛 け	2 本 掛 け	3 本 掛 け	3 本 掛 け	3 本 掛 け	3 本 掛 け
総 重 量(kg)	700	1,200	1,400	1,650	2,000	2,400	2,600

型式・仕様については上記のほか、D型、L型、SL型については500型(上盤奥行500mm)、D型、L型、RL型、特RL型、特1720型については600型(上盤奥行600mm)があります。

- 標準付属品・Vベルト、ベルトカバー、計数器、刃型置台、製品置台、引出し板、ビニール板、クラッチピン、及びスプリング
- 特別付属品、特別仕様・電磁式押ボタン安全装置、オイルポンプ、単相モーター、ストロークアップ(60~75mm)